

KOHLENDIOXIDLÖSCHERLÖSCHER

Typ CD 5 AM-2 Antimagnetisch



MADE IN GERMANY

KOHLENDIOXIDLÖSCHERLÖSCHER

Typ CD 5 AM-2 Antimagnetisch

Anwendung

Der **HEIMLICH** Kohlendioxidlösch器 CD 5 AM-2 ist geeignet für die Brandklasse B und kann ebenfalls für Brände in elektrischen Anlagen bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von 1 Meter, eingesetzt werden. Der Feuerlösch器 darf im Wirkungsbereich starker Magnetfelder eingesetzt werden z.B. Magnetresonanztomographie (MRT), Galvanik und Elektrolyteanlagen. Der Feuerlösch器 ist amtlich geprüft nach aktueller Norm DIN EN 3-7. Weiteres Qualitätsmerkmal ist CE.

Einsatzbereiche: Handwerk, Industrie, Radiologie in Krankenhäusern.

Beschreibung

Der **HEIMLICH** Kohlendioxidlösch器 CD 5 AM-2 ist ein Feuerlösch器 mit Hebelarmatur aus Messing und Aluminiumbehälter. Er verfügt über eine Berstscheibensicherung (250bar). Der Prüfdruck ist 250bar. Der CD 5 AM-2 hat ein wirkungsvolles stabiles Schneerohr mit Handgriff und 800mm Hochdruckschlauch. Ausgezeichnete Löschwirkung, dank rückstandsfreier Löschung mit Kohlendioxid. Die lange Funktionszeit und eine jederzeit abstellbare Druckhebelarmatur gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Das Gerät ist ideal zum Einsatz in Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren, sowie in Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten. Der Feuerlösch器 ist besonders servicefreundlich und ist durch einen informativen Siebdruck gekennzeichnet. Der CO₂-Feuerlösch器 CD 5 AM ist standardmäßig mit einem Bandhalter und einem Wandhalter ausgestattet.

Handhabung



1. Sicherung ziehen
2. Schneerohr auf den Brandherd richten
3. Druckhebel niederdrücken und löschen

Instandhaltung


Feuerlösch器 müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlösch器, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.

Geeignet bis 1.000 Volt bei 1m Mindestabstand.

Ihr Fachhändler:

Technische Daten

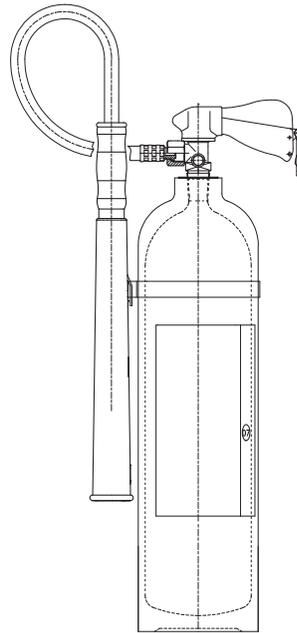

QM-System
zertifiziert nach
ISO 9001

Typ: **HEIMLICH** CD 5 AM-2

Anerkennung nach EN3: P1-14/01

Brandklasse: B

Inhalt: Kohlendioxid

Lösch- und Treibmittel: 5 kg Kohlendioxid

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 89B

Löscheinheit: 5 LE

Funktionsdauer: ca. 13 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 790/370/170 mm

Gewicht: ca. 14 kg

Wurfweite: ca. 2 Meter

Achtung! Um eine Gefährdung durch das freigesetzte CO₂ zu vermeiden, erfordern 5 kg CO₂ mind. 27,5 m² freie Grundfläche.

Besondere Merkmale

- Messingarmatur, inkl. Sicherheitseinrichtung
- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar
- Bandhalter für normale Wandhalter
- antimagnetischer Behälter aus Aluminium
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- **HEIMLICH** Feuerlösch器 entsprechen dem neuesten Stand der Technik