

# PULVERAUFLADELÖSCHER

## Typ P 6 He-4 & P 6/9 HeS-4



MADE IN GERMANY

# PULVERAUFLADELÖSCHER

## Typ P 6 He-4 & P 6/9 HeS-4

### Anwendung

Die **HEIMLICH** Pulveraufladelöschers P 6 He-4 und P 6/9 HeS-4 sind geeignet für die Brandklassen ABC und können ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Die Feuerlöscher sind nach aktueller Norm DIN EN 3-7 anerkannt. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die CE Kennzeichnung.


Einsatzbereiche: Handel, Handwerk, Industrie, KFZ/LKW und Privathaushalte.

### Beschreibung

Die **HEIMLICH** Pulveraufladelöschers P6He-4 und P6/9HeS-4 sind Feuerlöscher mit bewährten Kunststoffdruckhebelarmaturen, einer schwarz lackierten Alu-Überwurfmutter und innenliegender CO<sub>2</sub> Patrone. Der Feuerlöscher verfügt über eine Schlauchleitung mit Düse. Die lange Funktionszeit und eine jederzeit abstellbare Druckhebelarmatur gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung.

Der Stahlbehälter ist mit dem Kunststoffpulver „RAL 3000 glänzend“ beschichtet. Der Feuerlöscher ist besonders servicefreundlich und ist durch einen informativen Siebdruck gekennzeichnet. Alle Feuerlöscher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

### Handhabung



1. Sicherung ziehen



2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten

3. Hebel niederdrücken und löschen

### Instandhaltung


Feuerlöscher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöscher, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.

Geeignet bis 1.000 Volt bei 1m Mindestabstand.

Ihr Fachhändler:

### Technische Daten

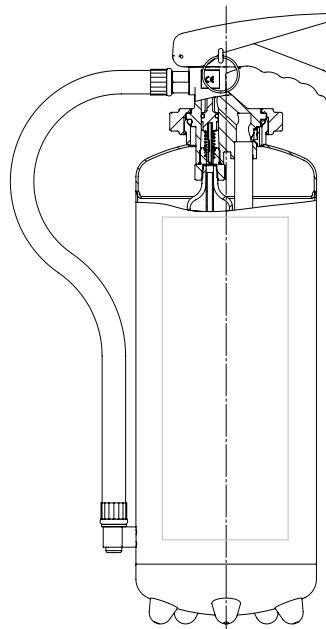

**CE**  
**0036**

**QM-System**  
zertifiziert nach  
**ISO 9001**

Typ: **HEIMLICH P 6 He-4**

Anerkennung nach EN3: SP 198/17

Brandklasse: ABC

Inhalt: 6 kg ABC-Pulver (KB 41/17)

Treibmittel: 130 g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 34A 183B C

Löscheinheit: 10 LE

Funktionsdauer: ca. 27 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 540/300/160 mm

Gewicht: ca. 10,5 kg

Wurfweite: ca. 8 Meter

Typ: **HEIMLICH P 6 HeS-4**

Anerkennung nach EN3: SP 199/17

Brandklasse: ABC

Inhalt: 6 kg ABC-Pulver (KB 41/17)

Treibmittel: 130 g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 43A 183B C

Löscheinheit: 12 LE

Funktionsdauer: ca. 27 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 540/300/160 mm

Gewicht: ca. 10,5 kg

Wurfweite: ca. 8 Meter

Typ: **HEIMLICH P 9 HeS-4**

Anerkennung nach EN3: SP 200/17

Brandklasse: ABC

Inhalt: 9 kg ABC-Pulver (SP 89/08)

Treibmittel: 200 g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 55A 233B C

Löscheinheit: 15 LE

Funktionsdauer: ca. 36 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 540/300/190 mm

Gewicht: ca. 14,4 kg

Wurfweite: ca. 8 Meter

### Besondere Merkmale

- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar
- Schlauchleitung mit spezieller Multipurposedüse
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- **HEIMLICH** Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik