

# SCHAUMKARTUSCHENLÖSCHER

## Typ S 6/9 HK-3



enthält max. 0,04% Fluor

MADE IN GERMANY

# SCHAUMKARTUSCHENLÖSCHER

## Typ S 6/9 HK-3

### Anwendung

Die **HEIMLICH** Schaumkartuschenlöschers S 6/9 HK-3 sind geeignet für die Brandklassen AB und können ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Die Feuerlöscher sind nach aktueller Norm DIN EN 3-7 anerkannt. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die CE Kennzeichnung.

Einsatzbereiche: Handel, Handwerk, Industrie, KFZ/LKW und Privathaushalte.

### Beschreibung

Die **HEIMLICH** Schaumkartuschenlöschers S 6/9 HK-3 sind Feuerlöscher mit einer vernickelten Schlagknopfarmatur aus Messing, ausgestattet mit einem serienmäßigen Sicherheitsventil und innenliegender Co<sub>2</sub>-Patrone. Durch die Verwendung einer Kartusche ist der Feuerlöscher besonders wartungsfreundlich (AT 8 Jahre).

Die Feuerlöscher verfügen über einen Pistolenschlauch mit drehbarer Pistole und einer speziellen Multipurposedüse zur Ausbringung des Löschmittels. Die Tragegriffe sind aus Metall. Die lange Funktionszeit und eine jederzeit abstellbare drehbare Löschpistole gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Die Stahlbehälter sind „Made in Germany“. Es werden nur Behälter und Treibgasflaschen verwendet, die mit einer speziellen Schicht vor Korrosion geschützt sind.

Die Feuerlöscher sind besonders servicefreundlich und mit einem informativen Siebdruck gekennzeichnet. Alle Feuerlöscher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

### Handhabung




1. Sicherung ziehen
2. Kräftig auf den roten Knopf schlagen
3. Löschpistole drücken und löschen

### Instandhaltung

Feuerlöscher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Ihr Fachhändler:

### Technische Daten

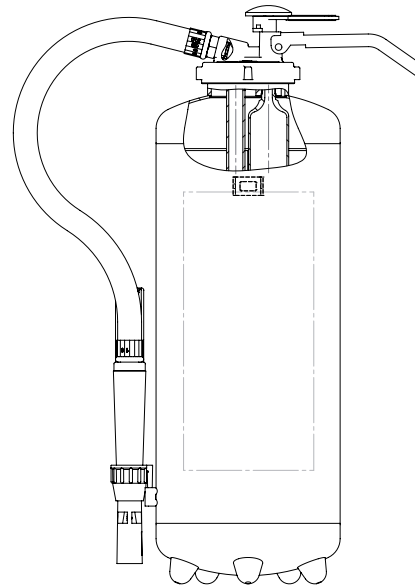

- Umweltfreundlich
- Leistungsstark
- Wartungsfreundlich



Typ: **HEIMLICH S 6 HK-3**  
Anerkennung nach EN3: SP 86/07  
Brandklasse: AB  
Inhalt: 5,01L Wasser + 0,9L ASX (SP135/10)  
+ 0,09L BSX 233 (SP118/10)  
Treibmittel: 55g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C  
Löschleistung: 34A 183B  
Löschscheinheit: 10 LE  
Funktionsdauer: ca. 41 Sekunden  
Höhe/Breite/DRM: ca. 505/310/160 mm  
Gewicht: ca. 11,3 kg  
Wurfweite: ca. 6-7 Meter

Typ: **HEIMLICH S 9 HK-3**  
Anerkennung nach EN3: SP 87/07  
Brandklasse: AB  
Inhalt: 7,47L Wasser+1,35l ASX (SP135/10)  
+ 0,18L BSX 233 (SP118/10)  
Treibmittel: 75 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C  
Löschleistung: 43A 233B  
Löschscheinheit: 12 LE  
Funktionsdauer: ca. 48 Sekunden  
Höhe/Breite/DRM: ca. 505/310/190 mm  
Gewicht: ca. 14,9 kg  
Wurfweite: ca. 7-8 Meter

### Besondere Merkmale

- Messingarmatur komplett vernickelt inklusive Sicherheitsventil
- durch das Hebelventil an der Löschpistole ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar und dosierbar
- durch Verwendung einer Kartusche besonders wartungsfreundlich
- enthält max. 0,04% Fluor (bei 6l Löschmittelmenge)
- sehr guter Korrosionsschutz durch eine hochwertige duroplastische Innenbeschichtung
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- **HEIMLICH** Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik