

SCHAUMAUFLADELÖSCHER

Typ S 6/9 HeS-4



enthält max. 0,04% Fluor

MADE IN GERMANY

SCHAUMAUFFLADELÖSCHER

Typ S 6/9 HeS-4

Anwendung


Die **HEIMLICH** Schaumaufladelöschers S 6/9 HeS-4 sind geeignet für die Brandklassen AB und können ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Die Feuerlöscher sind anerkannt nach DIN EN 3-7. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die CE Kennzeichnung.

Einsatzbereiche: Handel, Handwerk, Industrie, KFZ/LKW und Privathaushalte.

Beschreibung

Die **HEIMLICH** Schaumaufladelöschers S 6/9 HeS-4 sind Feuerlöscher mit einer bewährten Kunststoffdruckhebelarmatur, einer schwarz lackierten Alu-Überwurfmutter und innenliegender CO₂-Patrone. Der Feuerlöscher verfügt über eine Schlauchleitung mit einer speziellen Multipurposedüse zur Ausbringung des Löschmittels. Die lange Funktionszeit und ein, durch die Armatur jederzeit abstellbarer Löschrstrahl, gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist „Made in Germany“. Es werden nur Behälter und Treibgasflaschen verwendet, die mit einer speziellen Schicht vor Korrosion geschützt sind. Die Feuerlöscher sind besonders servicefreundlich und sind gekennzeichnet durch einen informativen Siebdruck. Alle Feuerlöscher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

Handhabung



1. Sicherung ziehen



2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten

3. Hebel niederdrücken und löschen

Instandhaltung


Feuerlöscher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöscher, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.

Geeignet bis 1.000 Volt bei 1 m Mindestabstand.

Ihr Fachhändler:

Technische Daten

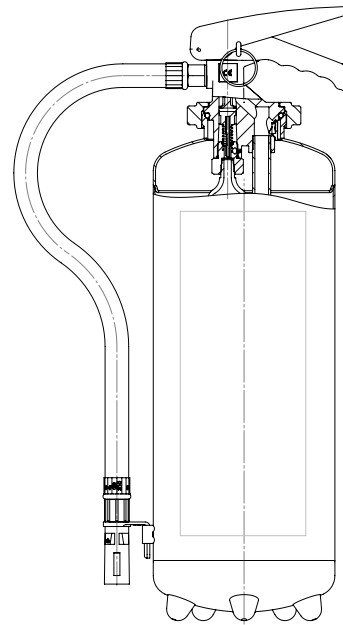

- Umweltfreundlich
- Leistungsstark
- Wartungsfreundlich

CE
0036
QM-System
zertifiziert nach
ISO 9001

Typ: **HEIMLICH S 6 HeS-4**

Anerkennung nach EN3: SP 188/17

Brandklasse: AB

Inhalt: Füllung 6l (KB 196/15)

Treibmittel: 60 g CO₂

Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Löschleistung: 43A 183B

Löscheinheit: 12 LE

Funktionsdauer: ca. 55 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 540/300/160 mm

Gewicht: ca. 11 kg

Wurfweite: ca. 6 Meter

Typ: **HEIMLICH S 9 HeS-4**

Anerkennung nach EN3: SP 189/17

Brandklasse: AB

Inhalt: Füllung 9l (KB 196/15)

Treibmittel: 60 g CO₂

Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Löschleistung: 55A 233B

Löscheinheit: 15 LE

Funktionsdauer: ca. 87 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 540/300/190 mm

Gewicht: ca. 15 kg

Wurfweite: ca. 6 Meter

Besondere Merkmale

- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar
- Schlauchleitung mit Handgriff mit spezieller Multipurposedüse
- enthält max. 0,04% Fluor
- sehr guter Korrosionsschutz durch hochwertige Innenbeschichtung
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- **HEIMLICH** Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik