

# KOHLENDIOXIDLÖSCHERLÖSCHER

## Typ K 2 H-5



MADE IN GERMANY

# KOHLENDIOXIDLÖSCHERLÖSCHER

## Typ K 2 H-5

### Anwendung

Der **HEIMLICH** Kohlendioxidlösch器 K 2 H-5 ist geeignet für die Brandklasse B und kann ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von 1 Meter, eingesetzt werden. Der Feuerlösch器 ist anerkannt nach aktueller Norm DIN EN 3-7. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die CE Kennzeichnung.


Einsatzbereiche: Handel, Handwerk, Industrie und Privathaushalte.

**Achtung! Um eine Gefährdung durch das freigesetzte CO<sub>2</sub> zu vermeiden, erfordern 2 kg CO<sub>2</sub> mind. 11 m<sup>2</sup> freie Grundfläche.**

### Beschreibung

Der **HEIMLICH** Kohlendioxidlösch器 K 2 H-5 ist ein Ganzmetall Feuerlösch器 mit Hebelarmatur aus Messing. Er verfügt über eine Berstscheibensicherung (250bar). Der Behälter ist aus einer Stahl-Sonderlegierung. Der Prüfdruck ist 250bar. Den K 2 H-5 zeichnet eine wirkungsvolle und stabile Schneedüse aus. Ausgezeichnete Löschwirkung, dank rückstandsfreier Löschung mit Kohlendioxid. Die lange Funktionszeit und eine jederzeit abstellbare Druckhebelarmatur gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Das Gerät ist ideal zum Einsatz in Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren, sowie in Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten. Der Feuerlösch器 ist besonders servicefreundlich und ist durch einen informativen Siebdruck gekennzeichnet. Der K2H-5 hat einen Drathalter.

### Handhabung



1. Sicherung ziehen
2. Düse auf den Brandherd richten
3. Druckhebel niederdrücken und löschen

### Instandhaltung


Feuerlösch器 müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlösch器, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.

Geeignet bis 1.000 Volt bei 1m Mindestabstand.

Ihr Fachhändler:

### Technische Daten

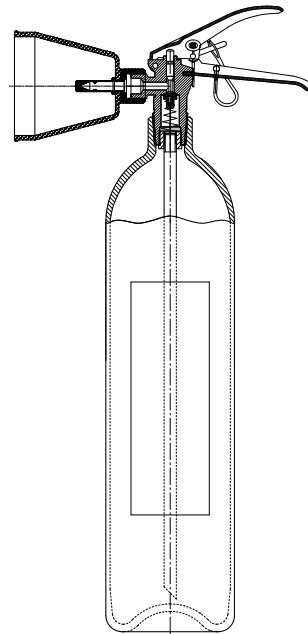

- Umweltfreundlich
- Leistungsstark
- Wartungsfreundlich

**CE**  
**0036**  
QM-System  
zertifiziert nach  
ISO 9001

Typ: **HEIMLICH** K 2 H-5  
Anerkennung nach EN3: SP 22/06  
Brandklasse: B  
Inhalt: Kohlendioxid  
Lösch- und Treibmittel: 2 kg Kohlendioxid  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C  
Löschleistung: 34B  
Löschscheinheit: 2 LE  
Funktionsdauer: ca. 8 Sekunden  
Höhe/Breite/DRM: ca. 540x260x105mm  
Gewicht: ca. 6,8 kg  
Wurfweite: ca. 2 Meter

### Besondere Merkmale

- Messingarmatur, inkl. Sicherheitseinrichtung
- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar
- Zusatzband Drathalter
- Stahlbehälter mit integriertem Standfuß
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- **HEIMLICH** Feuerlösch器 entsprechen dem neuesten Stand der Technik