

# PULVERAUFLADELÖSCHER

## Typ P 6 Sc-3



MADE IN GERMANY

# PULVERAUFLADELÖSCHER

## Typ P 6 Sc-3

### Anwendung


Die **HEIMLICH** Pulveraufladelösch器 P 6 Sc-3 sind geeignet für die Brandklassen ABC und können ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Die Feuerlösch器 sind nach aktueller Norm DIN EN 3-7 anerkannt. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die CE Kennzeichnung.

Einsatzbereiche: Handel, Handwerk, Industrie, KFZ/LKW und Privathaushalte.

### Beschreibung

Die **HEIMLICH** Pulveraufladelösch器 sind mit einer Schlagknopfarmatur aus Kunststoff ausgestattet und mit einem serienmäßigen Sicherheitsventil und innenliegender CO<sub>2</sub>-Patrone. Die Feuerlösch器 verfügen über einen Pistolenschlauch mit drehbarer Pistole und einem Tragegriff aus Metall. Die lange Funktionszeit und eine jederzeit abstellbare, drehbare Löschpistole gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist mit dem Kunststoffpulver „RAL 3000 glänzend“ beschichtet. Der Feuerlösch器 ist besonders servicefreundlich und durch einen informativen Siebdruck gekennzeichnet. Alle Feuerlösch器 sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

### Handhabung

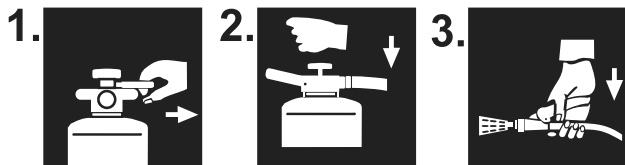

1. Sicherung ziehen
2. Kräftig auf den roten Knopf schlagen
3. Löschpistole drücken und löschen

### Instandhaltung


Feuerlösch器 müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlösch器, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.

Geeignet bis 1.000 Volt bei 1m Mindestabstand.

Ihr Fachhändler:

### Technische Daten

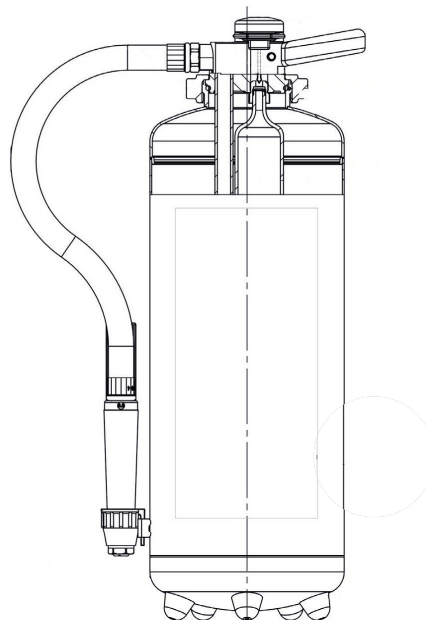

Typ: **HEIMLICH** P 6 Sc-3  
Anerkennung nach EN3: SP 25/22  
Brandklasse: ABC  
Inhalt: Furex ABC Spezial (KB 89/08)  
Ultra-Troxin (alternativ, KB 41/17)  
Treibmittel: 130 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C  
Löschleistung: 43A 183B C  
Löscheinheit: 12 LE  
Funktionsdauer: 19,3 Sekunden  
Höhe/Breite/DRM: ca. 505/350/160 mm  
Gewicht: ca. 10,8 kg  
Wurfweite: ca. 6-7 Meter

### Besondere Merkmale

- Schlauchleitung mit spezieller Multipurposedüse
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- **HEIMLICH** Feuerlösch器 entsprechen dem neuesten Stand der Technik