

# WASSERAUFLADELÖSCHER

## Typ W 6/9 H-4



MADE IN GERMANY

# WASSERAUFLADELÖSCHER

## Typ W 6/9 H-4

### Anwendung

Die **HEIMLICH** Wasseraufladelöschers W 6/9 H-4 sind geeignet für die Brandklasse A und können ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Die Feuerlöscher sind anerkannt nach DIN EN 3-7. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die CE Kennzeichnung.

Einsatzbereiche: Handel, Handwerk, Hotels und Privathaushalte.

### Beschreibung

Die **HEIMLICH** Wasseraufladelöschers W 6/9 H-4 sind ein Feuerlöscher mit einer vernickelten Schlagknopfarmatur aus Messing, ausgestattet mit einem serienmäßigen Sicherheitsventil und innenliegender CO<sub>2</sub>-Patrone. Der Feuerlöscher verfügt über einen Pistolenschlauch mit drehbarer Pistole und einer speziellen Multipurposedüse zur Ausbringung des Löschmittels. Er hat einen Tragegriff aus Metall. Die lange Funktionszeit und eine jederzeit abstellbare drehbare Löschpistole gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist „Made in Germany“. Es werden nur Behälter und Treibgasflaschen verwendet, die mit einer speziellen Schicht vor Korrosion geschützt sind. Der Feuerlöscher ist besonders servicefreundlich und ist gekennzeichnet durch einen informativen Siebdruck. Alle Feuerlöscher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

### Handhabung



1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten
3. Löschpistole drücken und löschen

### Instandhaltung


Feuerlöscher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöscher, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.

Geeignet bis 1.000 Volt bei 1 m Mindestabstand.

Ihr Fachhändler:

### Technische Daten

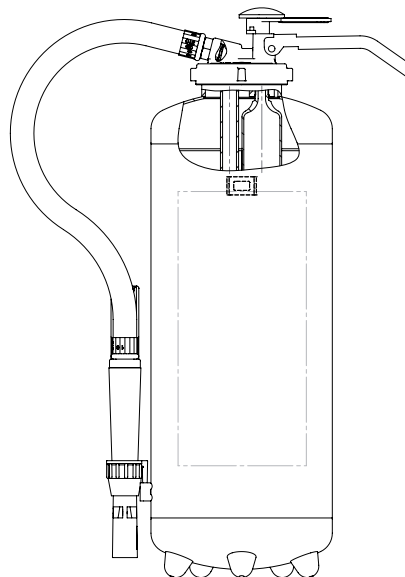

- Umweltfreundlich
- Leistungsstark
- Wartungsfreundlich

**CE**  
**0036**  
QM-System  
zertifiziert nach  
ISO 9001

Typ: **HEIMLICH W 6 H-4**

Anerkennung nach EN3: SP 38/08

Brandklasse: A

Inhalt: 6 L Heim<sub>2</sub>O ECODARE A KB 33/18

Treibmittel: 55 g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Löscheinheit: 12 LE

Funktionsdauer: ca. 44 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 505/310/160 mm

Gewicht: ca. 11,5 kg

Wurfweite: ca. 6 Meter

Typ: **HEIMLICH W 9 H-4**

Anerkennung nach EN3: SP 39/08

Brandklasse: A

Inhalt: 9 Liter Heim<sub>2</sub>O ECODARE A KB 33/18

Treibmittel: 55 g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Löscheinheit: 43A

Funktionsdauer: ca. 85 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 505/310/190 mm

Gewicht: ca. 15,5 kg

Wurfweite: ca. 7 Meter

### Besondere Merkmale

- Messingarmatur komplett vernickelt inklusive Sicherheitsventil
- durch die Löschpistole ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar und dosierbar
- drehbare Löschpistole mit Multipurposedüse
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- **HEIMLICH** Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik