

# WASSERAUFLADELÖSCHER

## Typ W 6/9 He-4



MADE IN GERMANY

# WASSERAUFLADELÖSCHER

## Typ W 6/9 He-4

### Anwendung


Der **HEIMLICH** Wasseraufladelösch器 W 6/9 He-4 ist geeignet für die Brandklasse A und kann ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Der Feuerlöscher ist anerkannt nach aktueller Norm DIN EN 3-7. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die CE Kennzeichnung.

Einsatzbereiche: Handel, Handwerk, Hotels und Privathaushalte.

### Beschreibung

Der **HEIMLICH** Wasseraufladelösch器 W 6/9 He-4 ist ein Feuerlöscher mit einer bewährten Kunststoffdruckhebelarmatur, einer schwarz lackierten Alu-Überwurfmutter und innenliegender Co<sub>2</sub>-Patrone. Der Feuerlöscher verfügt über eine Schlauchleitung und einer speziellen Multipurposedüse zur Ausbringung des Löschmittels. Die lange Funktionszeit und ein, durch die Armatur jederzeit abstellbarer Löschstrahl, gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist „Made in Germany“. Es werden nur Behälter und Treibgasflaschen verwendet, die mit einer speziellen Schicht vor Korrosion geschützt sind. Der Feuerlöscher ist besonders servicefreundlich und ist gekennzeichnet durch einen informativen Siebdruck. Alle Feuerlöscher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

### Handhabung



1. Sicherung ziehen



2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten

3. Hebel niederdrücken und löschen

### Instandhaltung


Feuerlöscher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöscher, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.

Geeignet bis 1.000 Volt bei 1 m Mindestabstand.

Ihr Fachhändler:

### Technische Daten

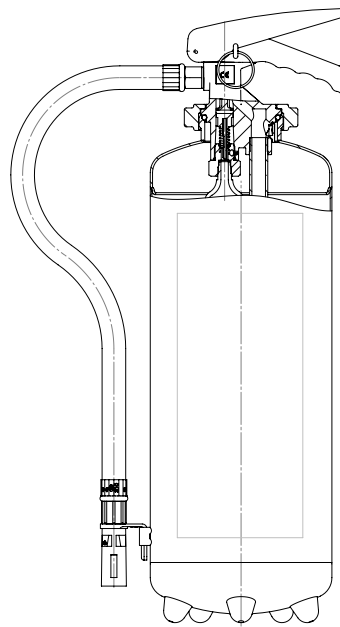

- Umweltfreundlich
- Leistungsstark
- Wartungsfreundlich



QM-System  
zertifiziert nach  
ISO 9001

Typ: **HEIMLICH W 6 He-4**

Anerkennung nach EN3: SP 194/17

Brandklasse: A

Inhalt: 4,20 l Enthärtetes Wasser  
+ 1,80 l (KB 137/17)

Treibmittel: 60 g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Löschleistung: 43A

Löscheinheit: 12 LE

Funktionsdauer: ca. 53 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 540/300/160 mm

Gewicht: ca. 11 kg

Wurfweite: ca. 6 Meter

Typ: **HEIMLICH W 9 He-4**

Anerkennung nach EN3: SP 195/17

Brandklasse: A

Inhalt: 6,30 l Enthärtetes Wasser  
+ 2,70 l (KB 137/17)

Treibmittel: 60 g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Löschleistung: 55A

Löscheinheit: 15 LE

Funktionsdauer: ca. 97 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 540/300/190 mm

Gewicht: ca. 15 kg

Wurfweite: ca. 6 Meter

Besonderheit:



Empfohlen für  
Lithium-Ionen-Akkus!

### Besondere Merkmale

- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar
- Schlauchleitung mit Handgriff mit spezieller Multipurposedüse
- sehr guter Korrosionsschutz durch hochwertige Innenbeschichtung
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- **HEIMLICH** Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik