

# Wir liefern Brandschutz.

Mo bis Fr von 08:00 bis 12:00 Uhr  
& von 13:00 bis 16:00 Uhr  
www.brandschutzheimlich.de

+49 (0) 64 32 / 93 69-0  
+49 (0) 64 32 / 93 69-150  
info@brandschutzheimlich.de



## Feuerlöscher Produktübersicht

TRAGBARE UND FAHRBARE FEUERLÖSCHER



Stand: 06/2023

Brandschutz Heimlich GmbH  
Im Petersfeld 6d  
D-65624 Altdiez  
Geschäftsführer: Marc R. Bredhauer

HypoVereinsbank  
(BLZ 200 300 00)  
Konto-Nr. 15 350 671  
IBAN: DE 75 20030000015350671

Amtsgericht Montabaur HRB 26739  
USt-IdNr.: DE 192046164  
St.-Nr. 302 930 0743  
BIG: HYYEDEM300

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>UMRÜSTUNG FLUORFREIE LÖSCHMITTEL</b>	<b>3-6</b>
<b>WASSER-AUFLADEFEUERLÖSCHER</b>	<b>7-8</b>
<b>PULVER-AUFLADEFEUERLÖSCHER</b>	<b>9</b>
<b>PULVER-DAUERDRUCKFEUERLÖSCHER</b>	<b>10</b>
<b>SCHAUM-AUFLADEFEUERLÖSCHER</b>	<b>11-12</b>
<b>FETTBRAND-AUFLADEFEUERLÖSCHER</b>	<b>13</b>
<b>KOHLENDIOXID-FEUERLÖSCHER</b>	<b>14</b>
<b>ÜBUNGSLÖSCHER</b>	<b>15-16</b>
<b>FAHRBARER FEUERLÖSCHER</b>	<b>17-18</b>

## Impressum

Vertragspartner für alle Bestellungen:  
Brandschutz Heimlich GmbH,  
Geschäftsführer: Marc R. Bredhauer,  
Im Petersfeld 6d, 65624 Altdiez, Deutschland,  
Tel.: +49 (0) 64 32 / 93 69-0,  
Fax: +49 (0) 64 32 / 93 69-150,  
E-Mail: info@brandschutzheimlich.de,  
Amtsgericht: Montabaur HRB 26739

Alle Rechte für dieses Prospekt liegen bei der Firma Brandschutz Heimlich GmbH. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung gestattet. Alle im Katalog angegebenen Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer und Verpackungs- und Versandkosten. Preisänderungen behalten wir uns generell vor. Sollten sich Druckfehler, Zahlendreher, falsche Produktdarstellung o.ä. eingeschlichen haben, können wir hierfür leider keine Haftung übernehmen.



# Fluorhaltige Schaumlöschmittel

↔ Umrüstung ↔

# Fluorfreie Löschmittel

## Verbot für fluorhaltige Schaumlöschmittel

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihre fluorhaltigen Kartuschen Schaumlöcher auf fluorfreie Löscher umzurüsten. Sie sollten immer genau prüfen ob sich eine Umrüstung lohnt und auch Alternativen in Betracht ziehen.

**Achtung:** Eine Umrüstung auf ein fluorfreies Gerät ist nur möglich wenn sichergestellt werden kann, dass kein Löschmittel aus der Tube gelangt ist weder durch unsachgemäßes tauschen oder auslösen des Löschers.

**FLUOR-  
FREI**

Löschmittel ohne  
perfluorierte Tenside

# FLUORHALTIGE SCHAUMLÖSCHMITTEL UMRÜSTUNG AUF FLUORFREIE LÖSCHMITTEL

## fluorhaltiger Schaum-Kartuschenlöcher ≠ fluorfreie wässrige Lösung (Umrüstset = 6L., Art. 61600 | 9L., Art. 61601)

Entfernen der fluorhaltigen Kartusche. Umrüstung zu einem Feuerlöscher mit wässriger Lösung.

### Heimlich S 6/9 HeK-4 fluorhaltiger Schaumlöcher

Rating:

6 L.: 34A | 183B | 10 LE

9 L.: 43A | 233B | 12 LE



- Fluorhaltige Kartusche wird entfernt und entsorgt
- Das Typschild wird angepasst
- Das Flatterventil wird aufgeschraubt



### Heimlich W 6/9 HeoK-4 Wasserlöcher

Rating:

6 L.: 34A | 10 LE

9 L.: 43A | 12 LE



## FLUORHALTIGE SCHAUMLÖSCHMITTEL UMRÜSTUNG AUF FLUORFREIE LÖSCHMITTEL

fluorhaltiger Schaum-Kartuschenlöscher  $\rightleftharpoons$  fluorfreies Schaumlöschmittel  
(Umrüstset = 6L., Art. 61540 | 9L., Art. 61580)

Austausch der fluorhaltigen Kartusche durch eine fluorfreie Kartusche.

### Heimlich S 6/9 HeK-4 fluorhaltiger Kartusche Schaumlöscher


Rating:

6 L.: 34A | 183B | 10 LE

9 L.: 43A | 233B | 12 LE



- Fluorhaltige Kartusche wird durch eine fluorfreie Kartusche (90ml) ersetzt
- Die 60g Co2-Patrone wird gegen eine größere 75g Co2-Patrone ausgetauscht
- Düse und Schlauchhalter werden getauscht
- Das Typschild wird angepasst



### Heimlich S 6/9 HeK-xf4 fluorfrei Kartusche Schaumlöscher

Rating:

6 L.: 34A | 144B

A10 | B9 LE

9 L.: 43A | 183B

12 LE



# FLUORHALTIGE SCHAUMLÖSCHMITTEL UMRÜSTUNG AUF FLUORFREIE LÖSCHMITTEL

fluorhaltiger Schaum-Kartuschenlöscher ⇄ fluorfreies Schaumlöschmittel  
(Umrüstset = 6L., Art. 61740 | 9L., Art. 61780)


Austausch der fluorhaltigen Kartusche durch eine fluorfreie Kartusche.

## Heimlich S 6/9 HeK-4 fluorhaltiger Kartusche Schaumlöscher

Rating:

6 L.: 34A | 183B | 10 LE

9 L.: 43A | 233B | 12 LE



- Fluorhaltige Kartusche wird durch eine fluorfreie Kartusche (90ml) ersetzt
- Der Schlauchhalter wird ausgetauscht
- Die Düse wird getauscht
- Das Typschild wird angepasst



## Heimlich S 6/9 ScK-3 fluorfrei Schaumlöscher

Rating:

6 L.: 34A | 144B | 10 LE

9 L.: 43A | 183B | 12 LE



## WASSER-AUFLADEFEUERLÖSCHER

### HEIMLICH W 6 H-4 6 l Wasser-Aufladelöschler

Artikel-Nr. 54306

Anerkennung nach EN3: SP 38/08

Brandklasse: A

Inhalt: 6 l Heilm<sub>2</sub>O ECODARE A  
KB 33/18

Treibmittel: 55 g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Löschleistung: 34A

Löscheinheit: 12 LE

Funktionsdauer: ca. 44 Sekunden

H/B/DRM: ca. 505/310/160 mm

Gewicht: ca. 11,5 kg

Wurfweite: ca. 6 Meter



Paket Nr. 306= 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



### HEIMLICH W 9 H-4 9 l Wasser-Aufladelöschler

Artikel-Nr. 54309

Anerkennung nach EN3: SP 195/17

Brandklasse: A

Inhalt: 9 Liter Heilm<sub>2</sub>O ECODARE A  
KB 33/18

Treibmittel: 55 g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Löschleistung: 43A

Löscheinheit: 15 LE

Funktionsdauer: ca. 85 Sekunden

H/B/DRM: ca. 505/310/190 mm

Gewicht: ca. 15,5 kg

Wurfweite: ca. 7 Meter



## WASSER-AUFLADEFEUERLÖSCHER

### HEIMLICH W 6 He-4 6 l Wasser-Aufladelöcher

Artikel-Nr. 54307  
Anerkennung nach EN3: SP 194/17  
Brandklasse: A  
Inhalt: 4,20 L Enthärtetes Wasser  
1,80 L KB 137/17  
Treibmittel: 60 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Löschleistung: 43A  
Löschscheinheit: 12 LE  
Funktionsdauer: ca. 53 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540/300/160 mm  
Gewicht: ca. 11 kg  
Wurfweite: ca. 6 Meter



Paket Nr. 325 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

### HEIMLICH W 9 He-4 9 l Wasser-Aufladelöcher



Artikel-Nr. 54310  
Anerkennung nach EN3: SP 195/17  
Brandklasse: A  
Inhalt: 6,30 L Enthärtetes Wasser  
2,70 L KB 137/17  
Treibmittel: 60 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Löschleistung: 55A  
Löschscheinheit: 15 LE  
Funktionsdauer: ca. 97 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540/300/190 mm  
Gewicht: ca. 15 kg  
Wurfweite: ca. 6 Meter



## PULVER-AUFLADEFEUERLÖSCHER

### HEIMLICH P 6 Sc-3 6 kg Pulver-Aufladelöcher

Artikel-Nr. 54011  
Anerkennung nach EN3: SP 25/22  
Brandklasse: ABC  
Inhalt: Ultra-Troxin (KB 41/17)  
Furex ABC Spezial SP 89/08

Treibmittel: 130 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C  
Löschleistung: 43A 183B C  
Löschscheinheit: 12 LE



Paket Nr. 359 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



### HEIMLICH P 6 HeS-4 6 kg Pulver-Aufladelöcher

Artikel-Nr. 54017  
Anerkennung nach EN3: SP 199/17  
Brandklasse: ABC  
Inhalt: 6 kg ABC-Pulver (KB 41/17)  
Treibmittel: 130 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 43A 183B C  
Löschscheinheit: 12 LE  
Funktionsdauer: ca. 27 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540/300/160 mm  
Gewicht: ca. 10,5 kg  
Wurfweite: ca. 8 Meter



Paket Nr. 315 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

### HEIMLICH P 9 HeS-4 9 kg Pulver-Aufladelöcher

Artikel-Nr. 54019  
Anerkennung nach EN3: SP 200/17  
Brandklasse: ABC  
Inhalt: 9 kg ABC-Pulver (SP 89/08)  
Treibmittel: 200 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 55A 233B C  
Löschscheinheit: 15 LE  
Funktionsdauer: ca. 36 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540/300/190 mm  
Gewicht: ca. 14,4 kg  
Wurfweite: ca. 8 Meter



## PULVER-DAUERDRUCKFEUERLÖSCHER

### HEIMLICH P 2 LD 2 kg Pulver-Dauerdrucklöscher mit Manometer

Artikel-Nr. 54009

Anerkennung nach EN3: SP 04/17

Brandklasse: ABC

Inhalt: 2 kg ABC Pulver (KB 136/15)

Treibmittel: N2 9bar

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 13A 89B C

Löscheinheit: 4 LE

Funktionsdauer: ca. 10 Sekunden

H/B/DRM: ca. 380/114/110 mm

Gewicht: ca. 2,7 kg

Wurfweite: ca. 4 Meter



Paket Nr. 330 = 6 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



## SCHAUM-AUFLADEFEUERLÖSCHER

### HEIMLICH S 6 ScK-4 fluorfrei 6 | Schaum-Aufladelöschler



Artikel-Nr. 54420  
Brandklasse: AB  
Inhalt: 5,01L Wasser + 0,9L SP  
135/10 (ASX) + 0,9L KB 116/22  
(Tube mit FFX Compact)  
Treibmittel: 60 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: +0° bis +60°C

Löschleistung: 34A 144B  
Löschscheinheit: 10 LE  
Funktionsdauer: ca. 41 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 505/300/160 mm  
Gewicht: ca. 11 kg  
Wurfweite: ca. 6-7 Meter



Paket Nr. 352 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



### HEIMLICH S 6 HeK-4 fluorfrei 6 | Schaum-Aufladelöschler



Artikel-Nr. 54438  
Anerkennung nach EN3: SP 22/23  
Brandklasse: AB  
Inhalt: 5,01L Wasser + 0,9L SP  
135/10 (ASX) + 0,9L KB 116/22  
(Tube mit FFX Compact)  
Treibmittel: 75 g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C  
Löschleistung: 34A 144B  
Löschscheinheit: A 10LE | B 9LE  
Funktionsdauer: ca. 45,9 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540/300/160 mm  
Gewicht: ca. 10,9 kg  
Wurfweite: ca. 6 Meter



Paket Nr. 360 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

### HEIMLICH S 9 HeK-4 fluorfrei 9 | Schaum-Aufladelöschler



Artikel-Nr. 54442  
Anerkennung nach EN3: SP 23/23  
Brandklasse: AB  
Inhalt: 7,56L Wasser + 1,35L SP  
135/10 (ASX) + 0,9L KB 116/22  
(Tube mit FFX Compact)  
Treibmittel: 75 g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C  
Löschleistung: 43A 183B  
Löschscheinheit: 12 LE  
Funktionsdauer: ca. 76,1 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540/300/190 mm  
Gewicht: ca. 14,9 kg  
Wurfweite: ca. 6 Meter



# SCHAUM-AUFLADEFEUERLÖSCHER

## HEIMLICH S 6 He-4 fluorfrei 6 l Schaum-Aufladelöcher



Artikel-Nr. 54414  
Anerkennung nach EN3: SP 188/17  
Brandklasse: AB  
Inhalt: Füllung 6l (KB 80/20)  
Treibmittel: 75 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: +0° bis +60°C

Löschleistung: 27A 144B  
Löscheneinheit: 9 LE  
Funktionsdauer: ca. 37 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540/300/160 mm  
Gewicht: ca. 10,9 kg  
Wurfweite: ca. 6 Meter



Paket Nr. 350 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



## FETTBRAND-AUFLADEFEUERLÖSCHER

### HEIMLICH FA 3 He-4 3 | Fettbrand-Aufladelösch器

Artikel-Nr. 54504

Anerkennung nach EN3: SP 158/22

Leistungsdaten: 8A, 40F, 2 LE

Inhalt: 3L Febramax (KB 230/14)

Treibmittel: 25g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Funktionsdauer: ca. 15 Sekunden

H/B/DRM: ca. 390/260/143,5 mm

Gewicht: ca. 6,7 kg

Wurfweite: ca. 3 Meter



Paket Nr. 356 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

### HEIMLICH FA 6 He-4 6 | Fettbrand-Aufladelösch器



Artikel-Nr. 54508

Anerkennung nach EN3: SP 159/22

Leistungsdaten: 21A, 75F, 6 LE

Inhalt: 6L Febramax (KB 230/14)

Treibmittel: 60g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Funktionsdauer: ca. 27,7 Sekunden

H/B/DRM: ca. 540/300/160 mm

Gewicht: ca. 11,8 kg

Wurfweite: ca. 3 Meter



Paket Nr. 358 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

## KOHLENDIOXID-FEUERLÖSCHER

### HEIMLICH K 2 H-5 2 kg Kohlendioxidlöcher

Artikel-Nr. 54252-5  
Anerkennung nach EN3: SP 22/06  
Brandklasse: B  
Inhalt: Kohlendioxid  
Löschmittel: 2 kg Kohlendioxid  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löscheinheit: 34B  
Löscheinheit: 2 LE  
Funktionsdauer: ca. 8 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540x260x105mm  
Gewicht: ca. 6,8 kg  
Wurfweite: ca. 2 Meter



Paket Nr. 302 = 3 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



### HEIMLICH K 5 H-9 5 kg Kohlendioxidlöcher



Artikel-Nr. 54253-9  
Anerkennung nach EN3: SP 23/06  
Brandklasse: B  
Inhalt: Kohlendioxid  
Löschmittel: 5 kg Kohlendioxid  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löscheinheit: 89B  
Löscheinheit: 5 LE  
Funktionsdauer: ca. 12 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 790x430x136mm  
Gewicht: ca. 14,5 kg  
Wurfweite: ca. 2 Meter



### HEIMLICH CD 5 AM-2 5 kg Kohlendioxidlöcher antimagnetisch

Artikel-Nr. 54052  
Anerkennung nach EN3: P1-14/01  
Brandklasse: B  
Inhalt: Kohlendioxid  
Löschmittel: 5 kg Kohlendioxid  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löscheinheit: 89B  
Löscheinheit: 5 LE  
Funktionsdauer: ca. 13 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 790/370/170 mm  
Gewicht: ca. 14 kg  
Wurfweite: ca. 2 Meter



## ÜBUNGLÖSCHER

### HEIMLICH Ü 6-4 6 l Übungslöschler

Artikel-Nr. 54606

Brandklasse: A

Inhalt: 5,7 bis max. 6 L Wasser

Treibmittel: N<sub>2</sub> / Luft

Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Arbeitsdruck: max. 15 bar

Funktionsdauer: ca. 35 Sekunden

H/B/DRM: ca. 540/300/160 mm

Gewicht: ca. 4,3 kg



### HEIMLICH Ü 9-4 9 l Übungslöschler

Artikel-Nr. 54609

Brandklasse: A

Inhalt: 8,55 bis max. 9 L Wasser

Treibmittel: N<sub>2</sub> / Luft

Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Arbeitsdruck: max. 15 bar

Funktionsdauer: ca. 35 Sekunden

H/B/DRM: ca. 540/300/190 mm

Gewicht: ca. 5,1 kg



### HEIMLICH Ü 6 Sc-4 6 l Übungslöschler

Artikel-Nr. 54617

Brandklasse: A

Inhalt: 8,55 bis max. 9 L Wasser

Treibmittel: N<sub>2</sub> / Luft

Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Arbeitsdruck: max. 15 bar

Funktionsdauer: ca. 35 Sekunden

H/B/DRM: ca. 505/300/190 mm

Gewicht: ca. 6,3 kg



# ÜBUNGSLÖSCHER

## HEIMLICH Ü 9 Sc-4 9 | Übungslöschler

Artikel-Nr. 54618  
Brandklasse: A  
Inhalt: 8,55 bis max. 9 L Wasser  
Treibmittel: N2 / Luft  
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Arbeitsdruck: max. 15 bar  
Funktionsdauer: ca. 35 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540/300/190 mm  
Gewicht: ca. 5,1 kg



## FAHRBARE FEUERLÖSCHER

### HEIMLICH P 50 H 50 kg fahrbarer Pulverlöscher

Artikel-Nr. 54050  
Anerk. EN 1866-1: SP 152/12  
Brandklasse: ABC  
Inhalt: 50 kg KB 41/17  
Treibmittel: 1 kg Flasche CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: -20 °C bis +60 °C  
Löschleistung: A / III B / C

Max. Betriebsdr.: +60 °C = ca. 19bar  
Behälter Prüfüberdruck: 30 bar  
Funktionsdauer: ca. 120 Sek.  
H/B/L: ca. 1034/471/593 mm  
Gewicht: ca. 83,3 kg  
Wurfweite: ca. 6 m  
Löschschlauchlänge: 10 m



### HEIMLICH S 50 fluorfrei 50 l fahrbarer Schaumlöscher



Artikel-Nr. 54056  
Anerkennung nach EN3: SP 114/22  
Brandklasse: AB  
Inhalt: 50l KB 80/20  
Treibmittel: 3l N<sup>2</sup>  
Arbeitstemperatur: +5° bis +60°C

Löschleistung: A IIV B  
Funktionsdauer: ca. 224 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 1031/470/293 mm  
Gewicht: ca. 92 kg  
Wurfweite: ca. 7 Meter



### HEIMLICH C 10 10 kg fahrbarer Kohlendioxidlöscher

Artikel-Nr. 54053  
Anerk. nach EN 1866-1: P3-3/99  
Inhalt: 10 kg  
Löschmittel: Kohlendioxid  
Leistungsklassen: 144B  
Funktionsbereich: -30° bis 60°C

Wurfweite: ca. 3 m  
H/B/T: ca. 1000/456/600 mm  
Löschschlauchlänge: 6 m  
Gewicht: ca. 49,5 kg  
Funktionsdauer: ca. 23 Sek.



## FAHRBARE FEUERLÖSCHER

### HEIMLICH C 30 30 kg fahrbarer Kohlendioxidlöscher

Artikel-Nr. 54055

Anerk. nach EN 1866-1: P3-5/99

Inhalt: 30 kg

Löschmittel: Kohlendioxid

Leistungsklassen: 3 x 144B

Funktionsbereich: -30° bis 60°C


Wurfweite: ca. 3 m

H/B/T: ca. 1165/456/663 mm

Löschschlauchlänge: 10 m

Gewicht: ca. 94,5 kg


Funktionsdauer: ca. 55 Sek.

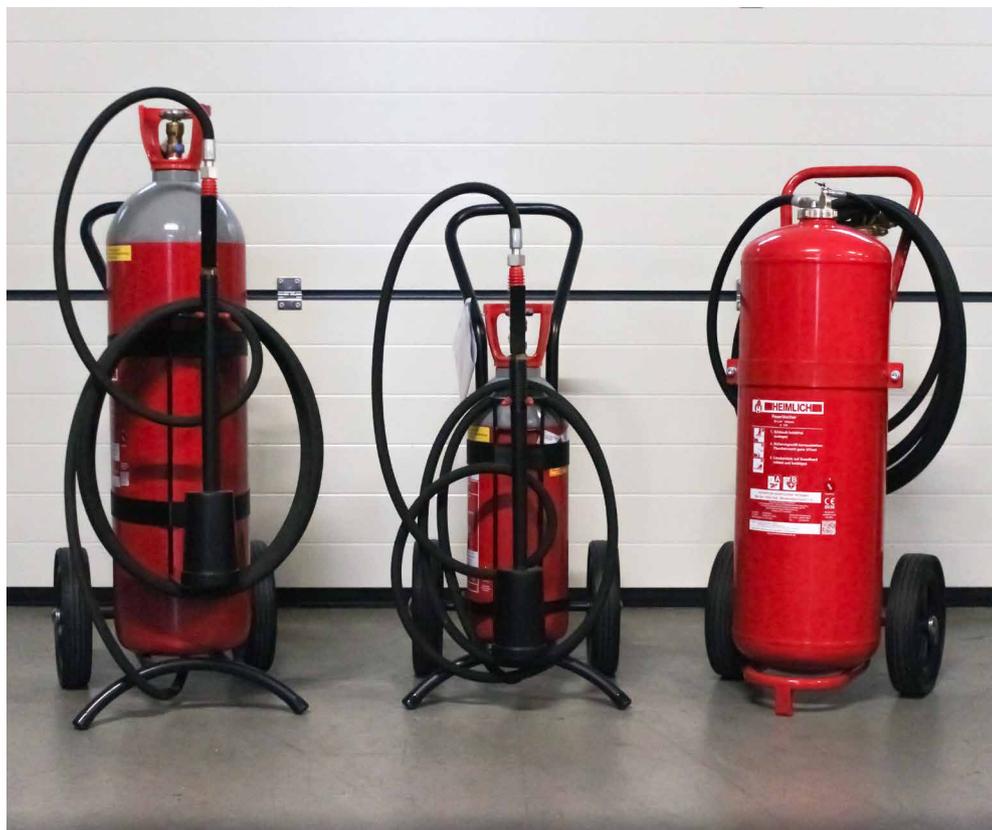



Sie können jederzeit der werblichen Nutzung Ihrer Daten durch uns schriftlich  
(Brandschutz Heimlich GmbH | Im Petersfeld 6d | D-65624 Altdiez)  
Tel.: (+49 (0) 64 32 / 93 69-0) oder per Fax (+49 (0) 64 32 / 93 69-150) widersprechen.  
info@brandschutzheimlich.de | www.brandschutzheimlich.de

Ausgabe: 06/2022 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

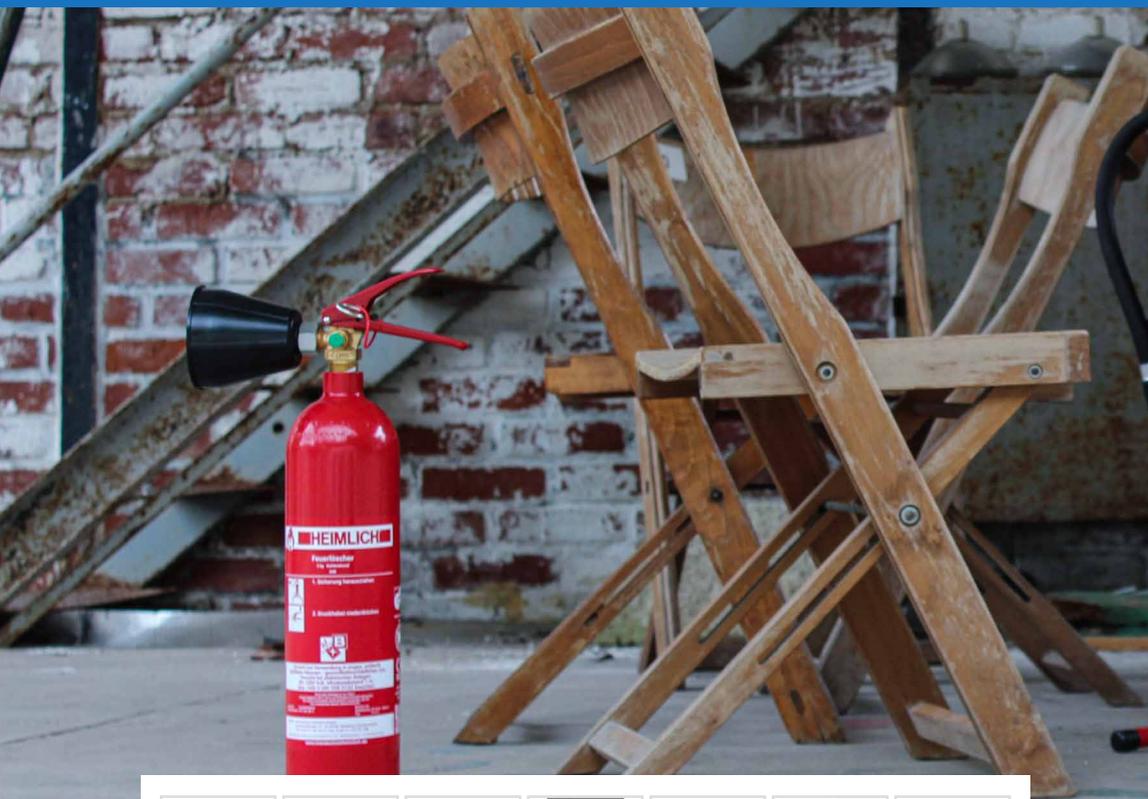

[www.brandschutzheimlich.de](http://www.brandschutzheimlich.de)