

# Wir liefern Brandschutz.

Mo bis Fr von 08:00 bis 12:00 Uhr

& von 13:00 bis 16:00 Uhr

[www.brandschutzheimlich.de](http://www.brandschutzheimlich.de)

+49 (0) 64 32 / 93 69-0

+49 (0) 64 32 / 93 69-150

[info@brandschutzheimlich.de](mailto:info@brandschutzheimlich.de)



## Feuerlöscher Produktübersicht

### TRAGBARE UND FAHRBARE FEUERLÖSCHER




# INHALTSVERZEICHNIS

<b>VORGESEHENES FLUOR VERBOT</b>	<b>3-4</b>
<b>FLUORFREIE-SCHAUM-AUFLADEFEUERLÖSCHER</b>	<b>5</b>
<b>WASSER-AUFLADEFEUERLÖSCHER</b>	<b>6</b>
<b>PULVER-AUFLADEFEUERLÖSCHER</b>	<b>7-8</b>
<b>PULVER-DAUERDRUCKFEUERLÖSCHER</b>	<b>9-10</b>
<b>SCHAUM-AUFLADEFEUERLÖSCHER</b>	<b>11-13</b>
<b>SCHAUM-DAUERDRUCKFEUERLÖSCHER</b>	<b>13</b>
<b>FETTBRAND-AUFLADEFEUERLÖSCHER</b>	<b>14</b>
<b>KOHLENDIOXID-FEUERLÖSCHER</b>	<b>15</b>
<b>ÜBUNGSLÖSCHER</b>	<b>16</b>
<b>FAHRBARER FEUERLÖSCHER</b>	<b>17-18</b>
<b>COMING SOON - DIE NEUE SCHLAGKNOPFARMATUR</b>	<b>19</b>

## Impressum

Vertragspartner für alle Bestellungen:  
Brandschutz Heimlich GmbH,  
Geschäftsführer: Marc R. Bredhauer,  
Im Petersfeld 6d, 65624 Altdiez, Deutschland,  
Tel.: +49 (0) 64 32 / 93 69-0,  
Fax: +49 (0) 64 32 / 93 69-150,  
E-Mail: info@brandschutzheimlich.de,  
Amtsgericht: Montabaur HRB 26739

Alle Rechte für dieses Prospekt liegen bei der Firma Brandschutz Heimlich GmbH. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung gestattet. Alle im Katalog angegebenen Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer und Verpackungs- und Versandkosten. Preisänderungen behalten wir uns generell vor. Sollten sich Druckfehler, Zahlendreher, falsche Produktdarstellung o.ä. eingeschlichen haben, können wir hierfür leider keine Haftung übernehmen.

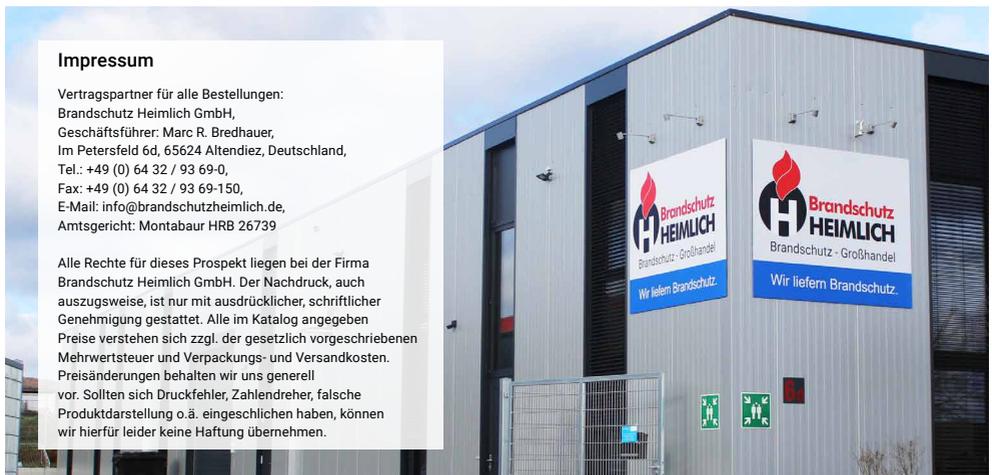

## VORGESEHENES VERBOT VON FLUORHALTIGEN SCHAUMLÖSCHMITTEL

Die Grenzwerte für fluorhaltige Zusätze in Schaumlöschmitteln wurden in den letzten Jahren minimiert. Da Fluorsubstanzen allerdings in Verdacht stehen, krebserregend und nur schwer biologisch abbaubar zu sein, soll künftig komplett auf Fluorverbindungen in Löschmitteln verzichtet werden. Deutschland hat dazu einen Vorschlag bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) eingereicht, wonach bis zum Jahr 2025 alle Fluorsubstanzen in Feuerlöschschäumen durch fluorfreie Alternativen ersetzt werden sollen. Wann genau die neuen Vorgaben greifen, ist noch unklar.

### UNSERE EMPFEHLUNG: WENN SCHAUM, DANN 100% FLUORFREI

Um zukunftsicher aufgestellt zu sein, empfehlen wir, ab sofort fluorfreie Schaumfeuerlöscher zu beschaffen, denn diese müssten infolge eines Verbots nicht wieder ausgetauscht oder umgerüstet werden – z. B. den **HEIMLICH S 6 He-4 fluorfrei** (9 Löschmitteleinheiten, 27A/144B) oder den **HEIMLICH S 9 He-4 fluorfrei** (10 Löschmitteleinheiten, 34A/183B). Beide Geräte sind auch ohne Fluor höchst effizient, leistungsstark und nach ASR A2.2 auf die Grundausrüstung anrechenbar. Mit diesen Geräten sind Sie auch bei Eintritt eines Verbotes fluorhaltiger Zusätze vorschriftsmäßig ausgestattet.

### ALTERNATIVE LÖSCHMITTEL IN BETRACHT ZIEHEN KONKRET AUF DIE BRANDKLASSE BEZOGEN

Da fluorhaltige Schaumlöschmittel in der Vergangenheit nicht in der Kritik standen und bei einem Löscheinsatz deutlich geringere Verschmutzungen als Pulverlöschmittel hinterlassen, wurden sie häufig aufgrund der breiteren Abdeckung (Brandklassen A + B) in Innenbereichen eingesetzt. In vielen Arbeitsstätten, wie Büros oder Verkaufsräumen, sind die Brandrisiken häufig nur der Brandklasse A zuzuordnen. Bei normaler Brandgefährdung sind hier in der Regel Feuerlöscher mit einer Effektiv-Salzlösung hervorragend geeignet. Diese erreichen im Vergleich mit leistungsstarken Schaumlöschmitteln für die Brandklasse A eine gleiche oder höhere Löschleistung.

Decken Sie bei Neuanschaffungen von Feuerlöschern oder beim Ersatz defekter oder veralteter Geräte gezielt die vorhandenen bzw. definierten Brandrisiken ab (s. Tabelle):

BRANDKLASSEN				Einsatzbereiche (unter anderem)	Feuerlöscher- Typen (Beispiele)	Leistung des jeweiligen Typs	
LÖSCHMITTEL (fluorfrei)							
Wässrige Lösung		-	-	Innenbereiche: eher Büroräume, Verkaufsflächen	W 6 He-4 (Art.Nr.: 54307) W 9 He-4 (Art.Nr.: 54310)	43A 55A	12 LE 15 LE
Schaum, fluorfrei			-	Innenbereiche: eher Industrie, Werkstätten, Labore, Lager	S 6 He-4 fluorfrei (Art.Nr.: 54414) S 9 He-4 fluorfrei (Art.Nr.: 54415)	27A   144B 34A   183B	9 LE 10 LE
Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> )	-		-	sensible Bereiche, löscht rückstands- frei (Vorsicht beim Löschen in engen Räumen!)	K 5 H-9 (Art.Nr.: 54253-9) K 2 H-5 (Art.Nr.: 54252-5)	89B 34B	5 LE 2 LE
Pulver				Außenbereiche, Garagen etc. (hoher Verschmutzungs- grad bei Lösch- einsatz)	P 6 HeS-4 (Art.Nr.: 54017) P 9 HeS-4 (Art.Nr.: 54019)	43A   233B   C 55A   233B   C	12 LE 15 LE

## WAS PASSIERT MIT IHREN BESTANDSFEUERLÖSCHERN, WENN DAS VERBOT IN KRAFT TRITTT?

Brandschutz Heimlich GmbH erarbeitet für Sie Lösungen, um bereits eingesetzte fluorhaltige Heimlich-Schaumfeuerlöscher auf fluorfreie Geräte umzurüsten – sofern die Behälter weiter genutzt werden dürfen. Eine Patentlösung für alle Schaumfeuerlöscher wird es jedoch nicht geben können, u. a. aufgrund der technischen Unterschiede bei den verschiedenen Feuerlöscherarten. Bei der Betrachtung müssen außerdem das Alter der Geräte, der Kosten-Nutzen-Faktor der Umrüstung und die sich ggf. verändernde Brandklasseneignung berücksichtigt werden. Wir beraten und unterstützen Sie gern bei der Umstellung auf ein ökologisches Löschkonzept im Bereich Ihrer tragbaren Feuerlöscher. Sprechen Sie uns an!



# FLUORFREIE-SCHAUM-AUFLADEFEUERLÖSCHER

## HEIMLICH S 6 He-4 FLUORFREI 6 l Schaum-Aufladelöschler

Artikel-Nr. 54414  
Anerkennung nach EN3: SP 188/17  
Brandklasse: AB  
Inhalt: Füllung 6l (KB 80/20)  
Treibmittel: 75 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: +0° bis +60°C

Löschleistung: 27A 144B  
Löscheinheit: 9 LE  
Funktionsdauer: ca. 37 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540/300/160 mm  
Gewicht: ca. 10,9 kg  
Wurfweite: ca. 6 Meter



Paket Nr. 350 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



## HEIMLICH S 9 He-4 FLUORFREI 9 l Schaum-Aufladelöschler

Artikel-Nr. 54415  
Anerkennung nach EN3: SP 189/17  
Brandklasse: AB  
Inhalt: Füllung 9l (KB 80/20)  
Treibmittel: 75 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: +0° bis +60°C

Löschleistung: 34A 183B  
Löscheinheit: 10 LE  
Funktionsdauer: ca. 65 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540/300/190 mm  
Gewicht: ca. 14,9 kg  
Wurfweite: ca. 6 Meter



Paket Nr. 351 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

## HEIMLICH S 50 FLUORFREI 50 l fahrbarer Schaumlöschler

Artikel-Nr. 54056  
Anerkennung nach EN3: SP 114/22  
Brandklasse: AB  
Inhalt: 50l KB 80/20  
Treibmittel: 3l N<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: +5° bis +60°C

Löschleistung: A IIV B  
Funktionsdauer: ca. 224 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 1031/470/293 mm  
Gewicht: ca. 92 kg  
Wurfweite: ca. 7 Meter



## WASSER-AUFLADEFEUERLÖSCHER

### HEIMLICH W 6 He-4 6 l Wasser-Aufladelöcher

Artikel-Nr. 54307  
Anerkennung nach EN3: SP 194/17  
Brandklasse: A  
Inhalt: 4,20 L Enthärtetes Wasser  
1,80 L KB 137/17  
Treibmittel: 60 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Löschleistung: 43A  
Löschscheinheit: 12 LE  
Funktionsdauer: ca. 53 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540/300/160 mm  
Gewicht: ca. 11 kg  
Wurfweite: ca. 6 Meter



Paket Nr. 325 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

### HEIMLICH W 9 He-4 9 l Wasser-Aufladelöcher



Artikel-Nr. 54310  
Anerkennung nach EN3: SP 195/17  
Brandklasse: A  
Inhalt: 6,30 L Enthärtetes Wasser  
2,70 L KB 137/17  
Treibmittel: 60 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Löschleistung: 55A  
Löschscheinheit: 15 LE  
Funktionsdauer: ca. 97 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540/300/190 mm  
Gewicht: ca. 15 kg  
Wurfweite: ca. 6 Meter



Paket Nr. 326 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

## PULVER-AUFLADEFEUERLÖSCHER

### HEIMLICH P 6 HeS-4 6 kg Pulver-Aufladelöcher

Artikel-Nr. 54017  
Anerkennung nach EN3: SP 199/17  
Brandklasse: ABC  
Inhalt: 6 kg ABC-Pulver (KB 41/17)  
Treibmittel: 130 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 43A 183B C  
Löschscheinheit: 12 LE  
Funktionsdauer: ca. 27 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540/300/160 mm  
Gewicht: ca. 10,5 kg  
Wurfweite: ca. 8 Meter



Paket Nr. 315 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



### HEIMLICH P 9 HeS-4 9 kg Pulver-Aufladelöcher

Artikel-Nr. 54019  
Anerkennung nach EN3: SP 200/17  
Brandklasse: ABC  
Inhalt: 9 kg ABC-Pulver (SP 89/08)  
Treibmittel: 200 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 55A 233B C  
Löschscheinheit: 15 LE  
Funktionsdauer: ca. 36 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540/300/190 mm  
Gewicht: ca. 14,4 kg  
Wurfweite: ca. 8 Meter



Paket Nr. 314 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

### HEIMLICH P 6 HS-2 6 kg Pulver-Aufladelöcher

Artikel-Nr. 54007  
Anerkennung nach EN3: SP 153/07  
Brandklasse: ABC  
Inhalt: 6 kg ABC Pulver (KB41/17)  
Treibmittel: 130 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 43A 233B C  
Löschscheinheit: 12 LE  
Funktionsdauer: ca. 27 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 505(506)/310/160 mm  
Gewicht: ca. 11,5 kg  
Wurfweite: ca. 6-7 Meter



Paket Nr. 317 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



## PULVER-AUFLADEFEUERLÖSCHER

### HEIMLICH P 12 H-2 12 kg Pulver-Aufladelöschler

Artikel-Nr. 54012  
Anerkennung nach EN3: SP 31/06  
Brandklasse: ABC  
Inhalt: 12 kg ABC Pulver (KB41/17)  
Treibmittel: 220 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 55A 233B C  
Löschscheinheit: 15 LE  
Funktionsdauer: ca. 37 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 575/310/190 mm  
Gewicht: ca. 19,5 kg  
Wurfweite: ca. 7-8 Meter



Paket Nr. 312 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



### HEIMLICH P 12 M-4 12 kg Metallbrandlöschler

Artikel-Nr. 54214  
Anerkennung nach EN3: SP 57/17  
Brandklasse: D  
Inhalt: 12 kg Meta-Troxin N  
(KB 56/17)

Treibmittel: 240 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: -20° bis +60°C  
Funktionsdauer: ca. 42 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 620/340/190 mm  
Gewicht: ca. 18,2 kg



## PULVER-DAUERDRUCKFEUERLÖSCHER

### HEIMLICH P 2 LD 2 kg Pulver-Dauerdrucklöschler mit Manometer

Artikel-Nr. 54009  
Anerkennung nach EN3: SP 04/17  
Brandklasse: ABC  
Inhalt: 2 kg ABC Pulver (KB 136/15)  
Treibmittel: N<sub>2</sub> 9bar  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 13A 89B C  
Löscheinheit: 4 LE  
Funktionsdauer: ca. 10 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 380/114/110 mm  
Gewicht: ca. 2,7 kg  
Wurfweite: ca. 4 Meter



Paket Nr. 330 = 6 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



### HEIMLICH P 6 L-2 6 kg Pulver-Dauerdrucklöschler



Artikel-Nr. 54100  
Anerkennung nach EN3: SP 28/10  
Brandklasse: ABC  
Inhalt: 6 kg ABC Pulver (KB 41/17)  
Treibmittel: N<sub>2</sub> 16bar  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 34A 233B C  
Löscheinheit: 10 LE  
Funktionsdauer: ca. 19 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 515(516)/300/160mm  
Gewicht: ca. 9,9 kg  
Wurfweite: ca. 8 Meter



Paket Nr. 347 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

### HEIMLICH P 6 LM-2 6 kg Pulver-Dauerdrucklöschler mit Manometer

Artikel-Nr. 54101  
Anerkennung nach EN3: SP 28/10  
Brandklasse: ABC  
Inhalt: 6 kg ABC Pulver (KB 41/17)  
Treibmittel: N<sub>2</sub> 16bar  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 34A 233B C  
Löscheinheit: 10 LE  
Funktionsdauer: ca. 19 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 515(516)/300/160mm  
Gewicht: ca. 9,9 kg  
Wurfweite: ca. 8 Meter



Paket Nr. 345 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



## PULVER-DAUERDRUCKFEUERLÖSCHER

### HEIMLICH P 12 LM-2 12 kg Pulver-Dauerdrucklöscher mit Manometer



Artikel-Nr. 54121

Anerkennung nach EN3: SP 30/10

Brandklasse: ABC

Inhalt: 12 kg ABC Pulver (KB 41/17)

Treibmittel: N<sub>2</sub> 16bar

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 55A 233B C

Löscheinheit: 15 LE

Funktionsdauer: ca. 37 Sekunden


H/B/DRM: ca. 590(589)/300/190mm

Gewicht: ca. 17,2 kg

Wurfweite: ca. 8 Meter



Paket Nr. 331 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

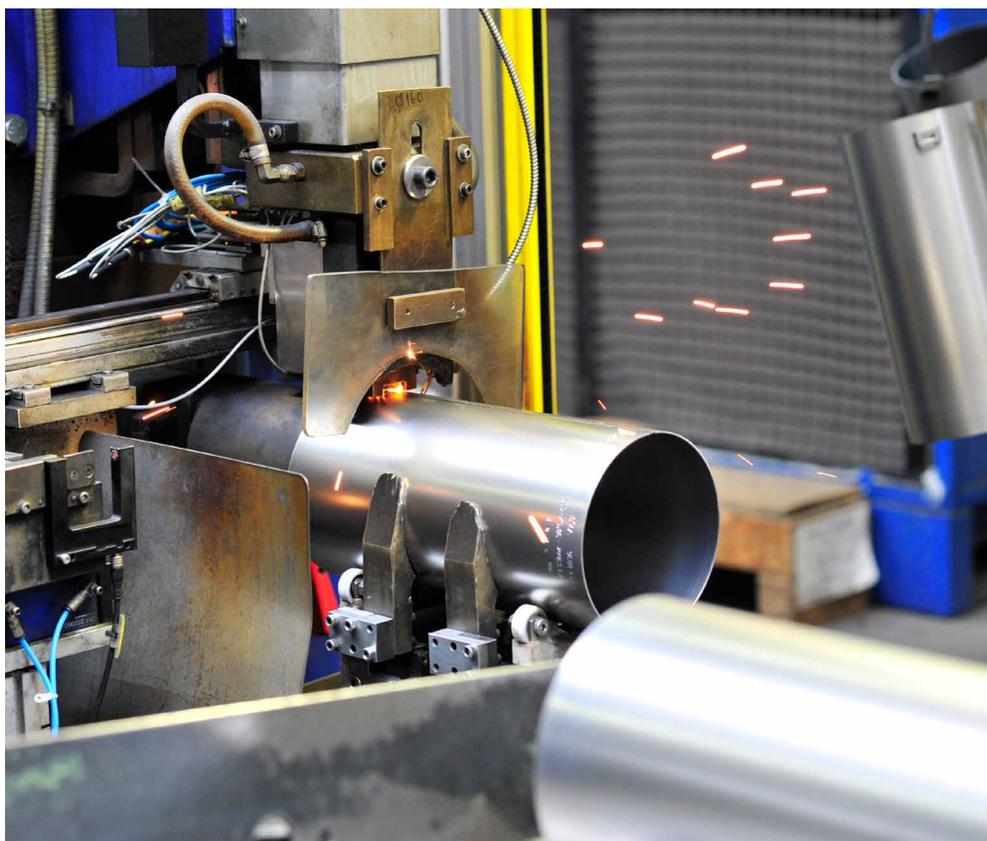

# SCHAUM-AUFLADEFEUERLÖSCHER

## HEIMLICH S 6 HeK-4 6 | Schaum-Aufladelöschler

Artikel-Nr. 54437  
Anerkennung nach EN3: SP 192/17  
Brandklasse: AB  
Inhalt: 5,01L Wasser +  
0,9L ASX (SP 135/10) +  
0,09L BSX 233 (SP 118/10)  
Treibmittel: 60 g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C  
Löschleistung: 34A 183B  
Löschscheinheit: 10 LE  
Funktionsdauer: ca. 52 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540/300/160 mm  
Gewicht: ca. 10,5 kg  
Wurfweite: ca. 6 Meter



Paket Nr. 342 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



## HEIMLICH S 9 HeK-4 9 | Schaum-Aufladelöschler

Artikel-Nr. 54440  
Anerkennung nach EN3: SP 193/17  
Brandklasse: AB  
Inhalt: 7,56L Wasser +  
1,35L ASX (SP 135/10) +  
0,09L BSX 233 (SP 118/10)  
Treibmittel: 60 g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C  
Löschleistung: 43A 233B  
Löschscheinheit: 12 LE  
Funktionsdauer: ca. 87 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540/300/190 mm  
Gewicht: ca. 14,4 kg  
Wurfweite: ca. 6 Meter



Paket Nr. 343 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

## HEIMLICH S 6 HK-3 6 | Schaum-Aufladelöschler

Artikel-Nr. 54436  
Anerkennung nach EN3: SP 86/07  
Brandklasse: AB  
Inhalt: 5,01L Wasser +  
0,9L ASX (SP135/10) +  
0,09L BSX 233 (SP118/10)  
Treibmittel: 55g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C  
Löschleistung: 34A 183B  
Löschscheinheit: 10 LE  
Funktionsdauer: ca. 41 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 505/310/160 mm  
Gewicht: ca. 11,3 kg  
Wurfweite: ca. 6-7 Meter



Paket Nr. 340 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

# SCHAUM-AUFLADEFEUERLÖSCHER

## HEIMLICH S 9 HK-3 9 | Schaum-Aufladelöschler

Artikel-Nr. 54439  
Anerkennung nach EN3: SP 87/07  
Brandklasse: AB  
Inhalt: 7,47L Wasser +  
1,35l ASX (SP135/10) +  
0,18L BSX 233 (SP118/10)  
Treibmittel: 75 g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C  
Löschleistung: 43A 233B  
Löscheinheit: 12 LE  
Funktionsdauer: ca. 48 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 505/310/190 mm  
Gewicht: ca. 14,9 kg  
Wurfweite: ca. 7-8 Meter



Paket Nr. 349 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



## HEIMLICH S 6 HeF-4 6 | Schaum-Aufladelöschler frostsicher

Artikel-Nr. 54404  
Anerkennung nach EN3: SP 190/17  
Brandklasse: AB  
Inhalt: 6l PL-1/01 (KB 99/14)  
Treibmittel: 60 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 21A 144B  
Löscheinheit: 6 LE  
Funktionsdauer: ca. 44 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540/300/160 mm  
Gewicht: ca. 10,9 kg  
Wurfweite: ca. 6 Meter



Paket Nr. 344 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

## HEIMLICH S 9 HeF-4 9 | Schaum-Aufladelöschler frostsicher

Artikel-Nr. 54405  
Anerkennung nach EN3: SP 191/17  
Brandklasse: AB  
Inhalt: 9l PL-1/01 (KB 99/14)  
Treibmittel: 60 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 27A 183B  
Löscheinheit: 9 LE  
Funktionsdauer: ca. 84 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540/300/190 mm  
Gewicht: ca. 15 kg  
Wurfweite: ca. 6 Meter



Paket Nr. 346 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



## SCHAUM-AUFLADEFEUERLÖSCHER

### HEIMLICH S 6 AB-4 6 | Schaum-Aufladelöschler alkoholbeständig

für Lithium-Ionen-Akkus und polaren Flüssigkeiten

Artikel-Nr. 54441

Anerkennung nach EN3: SP 06/18

Brandklasse: AB

Inhalt: 6l

Treibmittel: 60g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: +5° bis + 60°C

Löschleistung: 13 A 113B

34B polare Lösungsm.

Löschscheinheit: Klasse A : 4LE

Klasse B : 6LE

Funktionsdauer: ca. 37 Sekunden

H/B/DRM: ca. 550/312/160 mm

Gewicht: ca. 10,6 kg

Wurfweite: ca. 5 Meter



Paket Nr. 348 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



## SCHAUM-DAUERDRUCKFEUERLÖSCHER

### HEIMLICH S 6 LM-3 6 | Schaum-Dauerdrucklöschler mit Manometer

Artikel-Nr. 54428

Anerkennung nach EN3: SP 48/15

Brandklasse: AB

Inhalt: 6 Liter KB 196/15

Treibmittel: Stickstoff N<sup>2</sup>

Arbeitstemperatur: +5° bis +60°C

Löschleistung: 34A 183B

Löschscheinheit: 10 LE

Funktionsdauer: ca. 43 Sekunden

H/B/DRM: ca. 560/300/160 mm

Gewicht: ca. 10,1 kg

Wurfweite: ca. 5 Meter



Paket Nr. 328 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



## FETTBRAND-AUFLADEFEUERLÖSCHER

### HEIMLICH F 3 He-4 3 l Fettbrand-Aufladelöschler

Artikel-Nr. 54503

Anerkennung nach EN3: SP 196/17

Leistungsdaten: 8A, 70B, 40F, 2 LE

Inhalt: 3L ECODARE F (KB68/18)

Treibmittel: 25g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: -20° bis +60°C

Funktionsdauer: ca. 17 Sekunden

H/B/DRM: ca. 390/260/143,5 mm

Gewicht: ca. 6,5 kg

Wurfweite: ca. 3 Meter



Paket Nr. 333 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



### HEIMLICH F 6 He-4 6 l Fettbrand-Aufladelöschler

Artikel-Nr. 54506

Anerkennung nach EN3: SP 197/17

Leistungsdaten: 21A, 144B, 75F, 6 LE

Inhalt: 6L ECODARE F (KB68/18)

Treibmittel: 60g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: -20° bis +60°C

Funktionsdauer: ca. 45 Sekunden

H/B/DRM: ca. 540/300/160 mm

Gewicht: ca. 11,5 kg

Wurfweite: ca. 3 Meter



Paket Nr. 335 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

## KOHLENDIOXID-FEUERLÖSCHER

### HEIMLICH K 2 H-5 2 kg Kohlendioxidlöcher

Artikel-Nr. 54252-5  
Anerkennung nach EN3: SP 22/06  
Brandklasse: B  
Inhalt: Kohlendioxid  
Löschmittel: 2 kg Kohlendioxid  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 34B  
Löscheinheit: 2 LE  
Funktionsdauer: ca. 8 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540x260x105mm  
Gewicht: ca. 6,8 kg  
Wurfweite: ca. 2 Meter



Paket Nr. 302 = 3 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



### HEIMLICH K 5 H-9 5 kg Kohlendioxidlöcher

Artikel-Nr. 54253-9  
Anerkennung nach EN3: SP 23/06  
Brandklasse: B  
Inhalt: Kohlendioxid  
Löschmittel: 5 kg Kohlendioxid  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 89B  
Löscheinheit: 5 LE  
Funktionsdauer: ca. 12 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 790x430x136mm  
Gewicht: ca. 14,5 kg  
Wurfweite: ca. 2 Meter



### HEIMLICH CD 5 AM-2 5 kg Kohlendioxidlöcher antimagnetisch

Artikel-Nr. 54052  
Anerkennung nach EN3: P1-14/01  
Brandklasse: B  
Inhalt: Kohlendioxid  
Löschmittel: 5 kg Kohlendioxid  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 89B  
Löscheinheit: 5 LE  
Funktionsdauer: ca. 13 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 790/370/170 mm  
Gewicht: ca. 14 kg  
Wurfweite: ca. 2 Meter



## ÜBUNGSLÖSCHER

### HEIMLICH Ü 6-4 6 l Übungslöschler

Artikel-Nr. 54606  
Brandklasse: A  
Inhalt: 5,7 bis max. 6 L Wasser  
Treibmittel: N2 / Luft  
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Arbeitsdruck: max. 15 bar  
Funktionsdauer: ca. 35 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540/300/160 mm  
Gewicht: ca. 4,3 kg



### HEIMLICH Ü 9-4 9 l Übungslöschler

Artikel-Nr. 54609  
Brandklasse: A  
Inhalt: 8,55 bis max. 9 L Wasser  
Treibmittel: N2 / Luft  
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Arbeitsdruck: max. 15 bar  
Funktionsdauer: ca. 35 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 540/300/190 mm  
Gewicht: ca. 5,1 kg



### HEIMLICH Ü 6 S-2 6 l Übungslöschler

Artikel-Nr. 54616  
Brandklasse: A  
Inhalt: 5,7 bis max. 6 L Wasser  
Treibmittel: N2 / Luft  
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Arbeitsdruck: max. 15 bar  
Funktionsdauer: ca. 35 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 505/300/160 mm  
Gewicht: ca. 5,5 kg



# ÜBUNGSLÖSCHER

## HEIMLICH Ü 9 S-2 9 l Übungslöschler

Artikel-Nr. 54619  
Brandklasse: A  
Inhalt: 8,55 bis max. 9 L Wasser  
Treibmittel: N2 / Luft  
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Arbeitsdruck: max. 15 bar  
Funktionsdauer: ca. 35 Sekunden  
H/B/DRM: ca. 505/300/190 mm  
Gewicht: ca. 6,3 kg



## FAHRBARE FEUERLÖSCHER

### HEIMLICH P 50 H 50 kg fahrbarer Pulverlöcher

Artikel-Nr. 54050

Anerk. EN 1866-1: SP 152/12

Brandklasse: ABC

Inhalt: 50 kg KB 41/17

Treibmittel: 1 kg Flasche CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Löschleistung: A / III B / C

Max. Betriebsdr.: +60 °C = ca. 19 bar

Behälter Prüfüberdruck: 30 bar

Funktionsdauer: ca. 120 Sek.

H/B/L: ca. 1034/471/593 mm

Gewicht: ca. 83,3 kg

Wurfweite: ca. 6 m

Löschschlauchlänge: 10 m



### HEIMLICH C 10 10 kg fahrbarer Kohlendioxidlöcher

Artikel-Nr. 54053

Anerk. nach EN 1866-1: P3-3/99

Inhalt: 10 kg

Löschmittel: Kohlendioxid

Leistungsklassen: 144B

Funktionsbereich: -30° bis 60°C

Wurfweite: ca. 3 m

H/B/T: ca. 1000/456/600 mm

Löschschlauchlänge: 6 m

Gewicht: ca. 49,5 kg

Funktionsdauer: ca. 23 Sek.



### HEIMLICH C 30 30 kg fahrbarer Kohlendioxidlöcher

Artikel-Nr. 54055

Anerk. nach EN 1866-1: P3-5/99

Inhalt: 30 kg

Löschmittel: Kohlendioxid

Leistungsklassen: 3 x 144B

Funktionsbereich: -30° bis 60°C

Wurfweite: ca. 3 m

H/B/T: ca. 1165/456/663 mm

Löschschlauchlänge: 10 m

Gewicht: ca. 94,5 kg

Funktionsdauer: ca. 55 Sek.



**COMING SOON - DIE NEUE SCHLAGKNOPFARMATUR**

**HEIMLICH P 6 Sc-3**  
**6 kg Pulver-Aufladelöcher**

**HEIMLICH W 6 Sc-4**  
**6 l Wasser-Aufladelöcher**

**HEIMLICH Ü 6 Sc-4**  
**6 l Übungslöcher**

**HEIMLICH Ü 9 Sc-4**  
**9 l Übungslöcher**

**HEIMLICH S 6 Sc-4 fluorfrei**  
**6 l Schaum-Aufladelöcher**

**HEIMLICH S 9 Sc-4 fluorfrei**  
**9 l Schaum-Aufladelöcher**



Sie können jederzeit der werblichen Nutzung Ihrer Daten durch uns schriftlich  
(Brandschutz Heimlich GmbH | Im Petersfeld 6d | D-65624 Altdiez)  
Tel.: (+49 (0) 64 32 / 93 69-0) oder per Fax (+49 (0) 64 32 / 93 69-150) widersprechen.  
info@brandschutzheimlich.de | www.brandschutzheimlich.de

Ausgabe: 06/2022 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Das Bild ist ein Beispiel für die werbliche Nutzung Ihrer Daten durch uns schriftlich

<p>Mitglied im</p>  <p><b>bvföf</b></p>	 <p><b>bvfa</b> BEREITUNGSMANN SCHWEIZER BRANDSCHUTZ e.V.</p>	 <p>WIR SIND EN MEISTERRETTET</p>	 <p>DEUTSCHLANDS BESTE JOBS MIT ZUKUNFT</p>	 <p>ZUUM</p>	 <p>RAL GRIF GRIF FARBEN UND FARBZUBEHÖR</p>	
--	--	--	--	---	---	---