

# ÜBUNGSLÖSCHER

## Typ Ü 6/9 S-2



MADE IN GERMANY

# ÜBUNGSLÖSCHER

## Typ Ü 6/9 S-2

### Anwendung


Die **HEIMLICH** Übungslösch器 wurden für Schulungszwecke und die optimale Brandschutzausbildung entwickelt.

Der Übungslösch器 ist nicht als Feuerlösch器 zugelassen, aber aus zugelassenen Teilen gebaut. Er eignet sich hervorragend zum Erlernen der Handhabung und Bedienung eines Wasser- bzw. Schaumlösch器s.

### Beschreibung

Es wird keine CO<sub>2</sub>-Patrone benötigt. Der Übungslösch器 wird ausschließlich mit Wasser bzw. einem Schaum-Wasser-Gemisch gefüllt. Das Gerät wird drucklos über die Behälteröffnung nach Lösen der Überwurfmutter befüllt.

Über den Stecknippelanschluß an der Armatur wird das Gerät mit Druckluft oder Stickstoff bis (15 bar) befüllt. Nach Entsichern des Ventils und Niederdrücken der Löschpistole wird das Löschmittel unter Druck ausgebracht. Der Löschstrahl kann jederzeit unterbrochen werden.



### Handhabung




1. Sicherung ziehen
2. Kräftig auf den roten Knopf schlagen
3. Löschpistole drücken und löschen

### Instandhaltung

Übungslösch器 sind mindestens alle 2 Jahre inklusive aller Zubehörteile wiederkehrend nach den geltenden Instandhaltungsvorschriften zu prüfen.

Ihr Fachhändler:

### Technische Daten

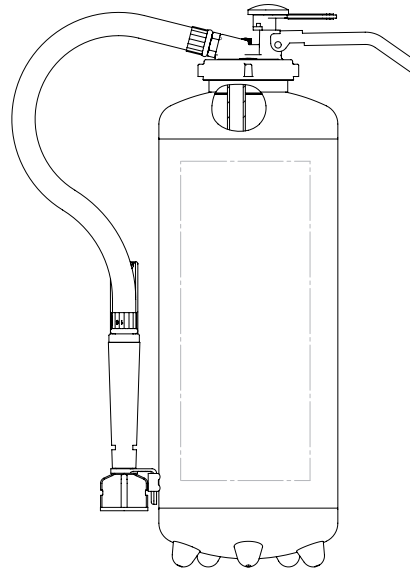

**CE**  
**0036**

QM-System  
zertifiziert nach  
ISO 9001

Typ: **HEIMLICH Ü 6 S-2**

Brandklasse: A  
Inhalt: 5,7 bis max. 6 L Wasser  
Treibmittel: N<sub>2</sub> / Luft  
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C  
Arbeitsdruck: max. 15 bar  
Funktionsdauer: ca. 35 Sekunden  
Höhe/Breite/DRM: ca. 505/300/160 mm  
Gewicht: ca. 5,5 kg

Typ: **HEIMLICH Ü 9 S-2**

Brandklasse: A  
Inhalt: 8,55 bis max. 9 L Wasser  
Treibmittel: N<sub>2</sub> / Luft  
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C  
Arbeitsdruck: max. 15 bar  
Funktionsdauer: ca. 35 Sekunden  
Höhe/Breite/DRM: ca. 505/300/190 mm  
Gewicht: ca. 6,3 kg

### Besondere Merkmale

- durch die Löschpistole ist der Löschmittelstrahl selbst schließend abstellbar und dosierbar
- sehr guter Korrosionsschutz durch hochwertige Innenbeschichtung
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- **HEIMLICH** Feuerlösch器 entsprechen dem neuesten Stand der Technik